COMFORT SYSTÉM

SAMONOSNÁ VONKAJŠIA ŽALÚZIA PRE JEDNODUCHÚ MONTÁŽ

COMFORT SYSTÉM predstavuje komplexné a premyslené riešenie navrhnuté na optimalizáciu montáže na stavbe. Vďaka tomuto systému nie je na montáž žalúzií potrebný veľký počet technikov a výrazne sa skracuje aj čas samotnej inštalácie vonkajších žalúzií, čo ocenia zákazníci aj majitelia montážnych firiem. COMFORT SYSTÉM predchádza nesprávnej montáži a eliminuje komplikácie pri používaní vonkajších žalúzií. Je vhodný pre všetky typy projektov, či už pre novostavby alebo rekonštrukcie.

Všetko na mieru so zárukou 4 roky.

COMFORT SYSTÉM

Výrazne skracuje dobu inštralácie.

Riešenie určené ako pre rekonštrukcie, tak novostavby.

Ponúkame priznané aj podomietkové prevedenie.

Vysoká odolnosť proti vetru a mechanickému poškodeniu.

KOMPATIBILITA
so všetkými typmi vonkajších žalúzií.



GULIČKOVÉ ZAVESENIE
z nehrdzavejúcej ocele zaručuje vysokú odolnosť.

COMFORT SYSTÉM C0

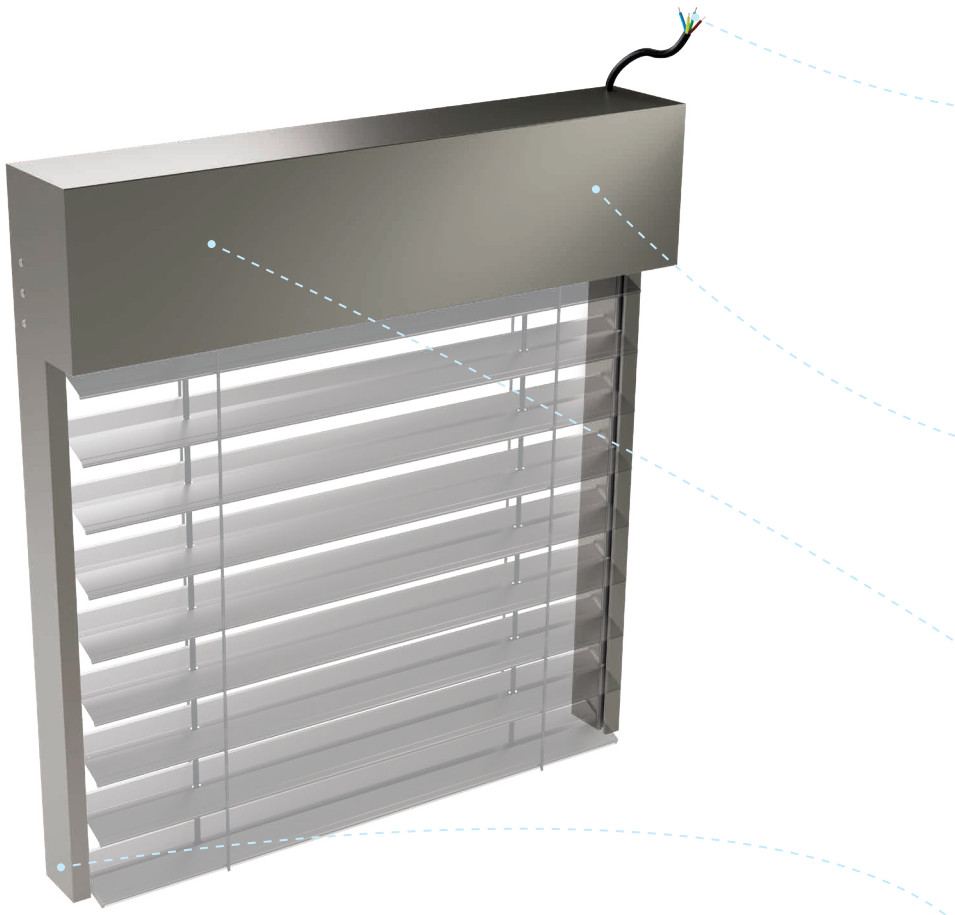

COMFORT SYSTÉM SO SOLÁRNYM POHONOM

Naša nová vonkajšia žalúzia so solárnym pohonom je vybavená motorom vyvinutým špeciálne pre vonkajšie žalúzie.

Solárny systém funguje bez nutnosti pripojenia do elektrickej siete. Ide o 100% autonómne riešenie ideálne pre rekonštrukcie. Kombinuje jednoduchú inštaláciu a používateľský komfort.

rádiové riešenie	šírka až 3 m	výška až 3 m	plocha až 9 m²

TEXTILNÉ VODIACE PÁSKY

šírky 8 mm, vyrobené z vystuženého syntetického materiálu, odolné proti UV žiareniu.



TEXTILNÝ REBRÍČEK

vystužený kevlarom a pripevnený k lamelám pomocou spôn z nehrdzavejúcej ocele.

COMFORT SYSTÉM CP 20



Pripojenie

Kábel motora je štandardne dodávaný v dĺžke 3 m.

K dispozícii je aj v dĺžkach 5 a 10 m.

Demontovateľný motor

špeciálne navrhnutý pre vonkajšie žalúzie.



100% samonosná konštrukcia

Vonkajšia žalúzia je predmontovaná v boxe s bočnými vodiacimi lištami.

Pri modeloch C20 a C40 je v zadnej časti boxu styrodurová izolácia.

VL9/66

Pevnosť

Zosilnené hliníkové bočné lišty.

Farebnosť (box, vodiace lišty, krytky)

je dostupná vo všetkých štandardných farbách RAL. Lak je v prevedení lesk, mat alebo jemná štruktúra.



Materiál

Box je vyrobený z plechu s hrúbkou 1,4 alebo 2 mm.

6 VARIANT COMFORT SYSTÉMU

PRIZNANÝ BOX

C0

Priznaný box
bez izolácie



C20

Priznaný box
s izoláciou interiéru
20 mm



C40

Priznaný box
s izoláciou interiéru
40 mm



PODOMIETKOVÝ BOX

CP0

Podomietkový
box bez izolácie



Viditeľná predná
izolácia

CP20

Podomietkový
box s izoláciou
interiéru 20 mm



Viditeľná predná
izolácia

CP40

Poidomietkový
box s izoláciou
interiéru 40 mm



Viditeľná predná
izolácia

VODIACE LIŠTY

Vodiaca lišta VL9/66



C0 / CP0

Vodiaca lišta VL9/90



C20 / CP20

Vodiaca lišta VL9/113

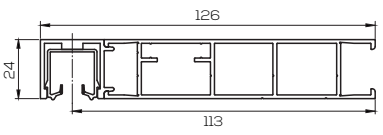

C40 / CP40

MEDZNÉ ROZMERY PRE COMFORT SYSTÉM

Výrobok	Výška boxu (mm)	Max. šírka (mm)	Max. výška (mm)	Max. plocha (m²)
COMFORT SYSTÉM	450	4 000	4 000	16
COMFORT SYSTÉM SO SOLÁRNYM POHONOM	400	3 000	3 000	9

Poznámka:
- maximálny garantovaný pomer šírky k výške je 1:4 pre šírku ≤ 1000 mm.
- max. plocha COMFORT SYSTÉMU so sieťou je 3 m²
- integrovaná sieť proti hmyzu (sieťovina čierna, sivá)

Vyobrazený typ: CPS20

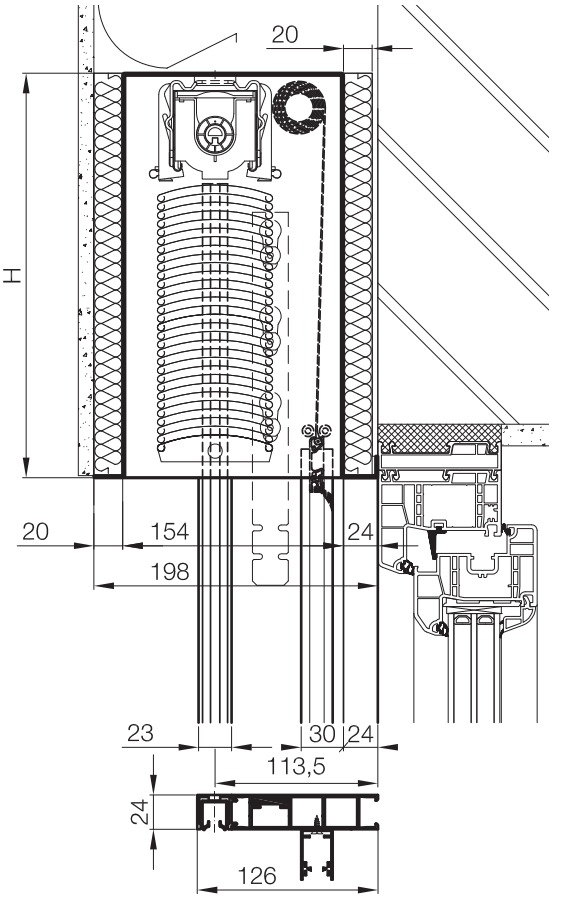

VÝŠKA BOXU



	T-80		C-80		C-80 CC		C-80 VENTAL		C-60		Z-90 NOVAL		Z-70		F-80	
	kľuka	motor	kľuka	motor	kľuka	motor	kľuka	motor	kľuka	motor	kľuka	motor	kľuka	motor	kľuka	motor
VÝŠKA (cm) 50 - 75	15	15	15	20	15	15	15	15	20	22	20	20	15	20	15	15
75,1 - 100	15	20	20	20	15	20	15	20	22	24	20	20	20	20	15	15
100,1 - 125	20	20	20	20	20	20	20	20	24	26	20	20	20	20	15	15
125,1 - 150	20	20	20	22	20	20	20	20	26	30	20	20	20	22	15	20
150,1 - 175	20	20	22	24	20	22	20	22	30	30	20	20	22	24	15	20
175,1 - 200	20	22	24	26	22	24	20	22	30	35	20	22	24	26	20	20
200,1 - 225	20	22	26	30	22	24	22	24	35	35	20	22	26	30	20	20
225,1 - 250	22	24	30	30	24	26	24	26	35	35	22	24	30	30	20	20
250,1 - 275	22	24	30	35	26	30	24	30	35	40	24	26	30	30	20	20
275,1 - 300	24	26	35	35	30	30	26	30	40	40	24	26	30	35	20	22
300,1 - 325	24	26	35	40	30	30	30	30	40	45	26	30	35	35	20	22
325,1 - 350	26	30	40	40	30	35	30	30	45	45	30	30	35	35	20	22
350,1 - 375	30	30	40	40	35	35	30	35	45	45	30	30	35	40	22	24
375,1 - 400	30	30	40	45	35	35	30	35	45	-	30	35	40	40	22	24

VOĽBA MOTOROV

Motory	SOMFY	Max. plocha (m^2)	ELERO	Max. plocha (m^2)	GEIGER	Max. plocha (m^2)	KAISER	Max. plocha (m^2)
mechanický	–	–	Ja 6 Nm	10	–	–	JaK12 V 9 Nm	8
			Ja 9 Nm	14				
			Ja 20 Nm	26				
elektronický	J4 WT 6 Nm	12	Ja Comfort SMi 6 Nm	10	–	–	–	–
	J4 WT 10 Nm	20	Ja Comfort SMi 9 Nm	14				
	J4 WT 18 Nm	34	–	–				
	J4 WT Protect 6 Nm	12	–	–	–	–	–	–
	J4 WT Protect 10 Nm	20						
	J4 WT Protect 18 Nm	34						
rádiový	J4S io PRO 6 Nm	12	–	–	GJ56 f03 - aiR 6 Nm	12	–	–
	J4S io PRO 10 Nm	20			GJ56 f03 - aiR 10 Nm	20		
	–	-			GJ56 f03 - aiR 20 Nm	34		
solárny	–	–	Ja DC 12V 4 Nm - sada (motor, solar. panel vrátane batérie, prijímač 12V Combio)	15	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	JaK12V solar 9 Nm	9

MOTORIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA

Doplnenie o slnečné a veterné čidlá zvýši komfort v podobe automatického riadenia žalúzií.

V našej ponuke nájdete motory a senzory od značiek SOMFY, ELERO, GEIGER a KAISER.

Motor od SOMFY s označením J4 PROTECT má navyše funkciu „rozpoznania prekážky“. Ak vonkajšia žalúzia pri pohybe nahor narazí na prekážku, pohon J4 WT Protect sa okamžite zastaví a krátko sa pohne späť, aby uvoľnil napätie v mechanizme žalúzie.

Lamely sa naklopia opačným smerom, aby bolo možné uvoľniť prekážku. Táto funkcia, ktorá pomáha predlžovať životnosť vonkajšej žalúzie, je vo výrobnom nastavení aktivovaná.

Motory Somfy je možné doplniť o domácu automatizáciu Tahoma, ktorá vám umožní ovládať žalúzie zo svojho mobilu, nech ste kdekoľvek.

Pridanie solárnych a/alebo veterných senzorov prináša do vášho domova väčší komfort vďaka automatickému otváraniu a zatváraniu vašich vonkajších žalúzií v závislosti od počasia.

climax SUNSCREENS

Viac informácií nájdete na www.servisclimax.sk

Váš CLIMAX partner:

Údaje uvedené v tomto materiáli sú čisto informatívne. Pre ďalšie podrobnosti o možnostiach vyhotovenia tohto výrobku a ďalších produktoch spoločnosti SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte nášho najbližšieho obchodného partnera. Kompletnú ponuku vrátane technickej podpory nájdete na internetových stránkach www.servisclimax.sk